




PL/BAIXA PAVIMENTO 2
MEDIDAS FOSSO

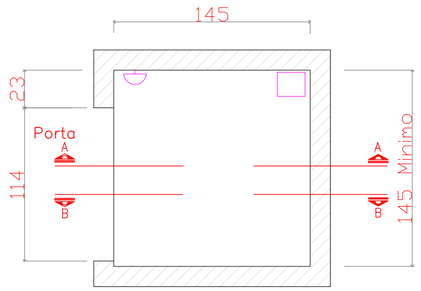


PL/BAIXA PAVIMENTO 1
MEDIDS FOSSO

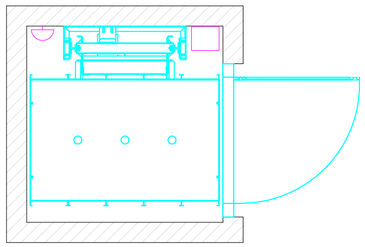


VISTA SUPERIOR ILUSTRATIVA

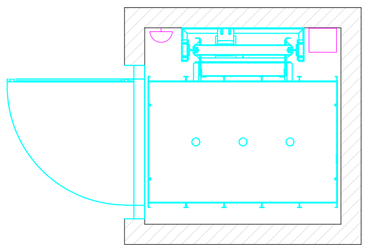


VISTA SUPERIOR ILUSTRATIVA

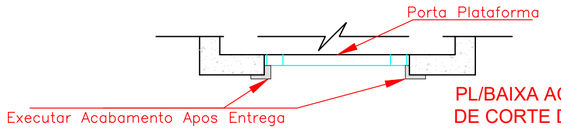


PL/BAIXA ACABAMENTO
DE CORTE DAS PORTAS

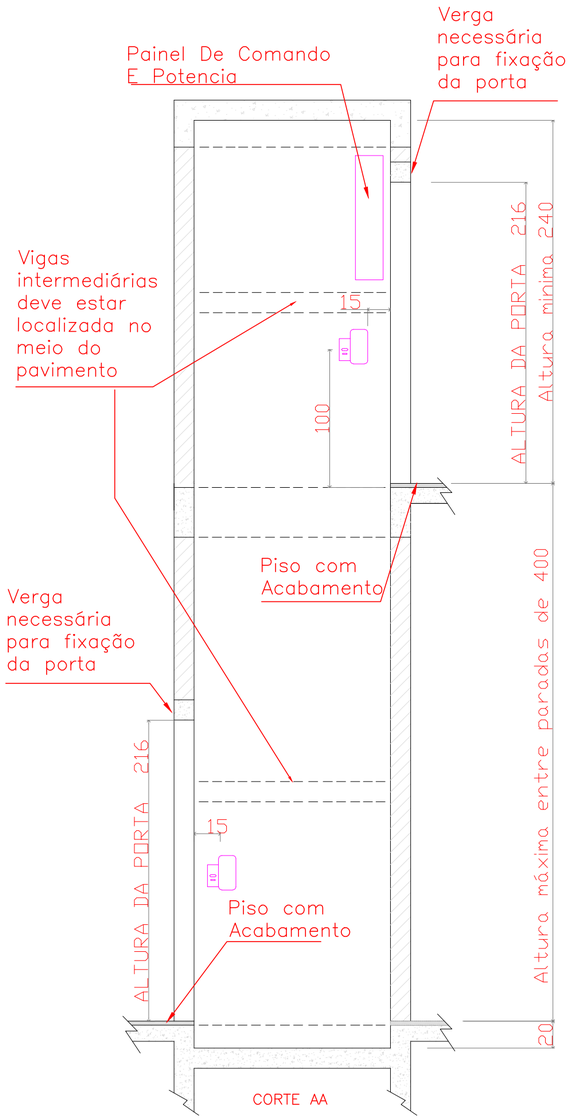

CORTE AA

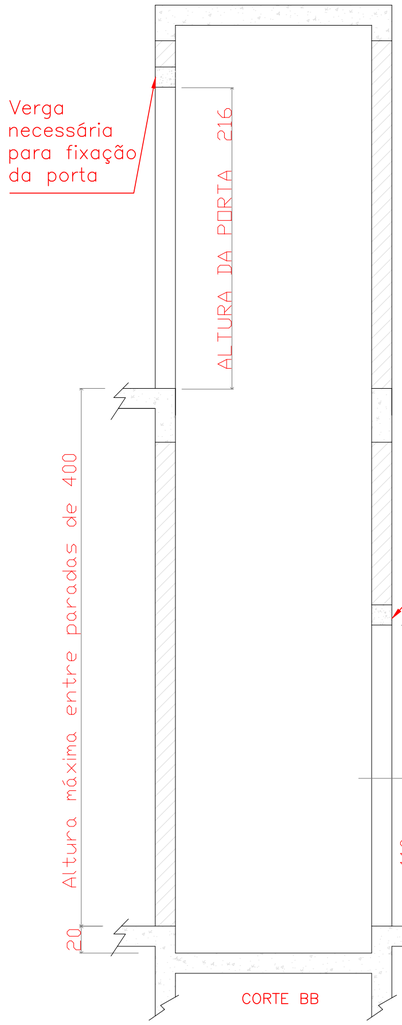

CORTE BB

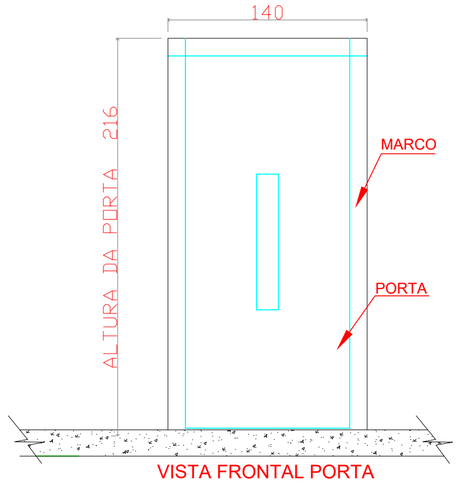

VISTA FRONTAL PORTA

ESPECIFICAÇÕES:	
Tipo:	Hidráulica Oposta
Dimensões da Cabine:	90 X 140 cm
Entradas:	Duas (Opostas)
Capacidade:	250 Kg
Pessoas:	Duas pessoas
Última altura:	240 cm
Poço:	20 cm
Velocidade:	Máx 6m/min
Norma:	ABNT NBR ISO 9386-1:2013 e NBR9050:2020
Porta de pavimento:	Eixo vertical com posição aberta de 90º
Acionamento:	Hidráulico
Percurso Máximo:	Até 400

É NECESSÁRIO disjuntor dedicado de 16A e cabos de energia com seção de 2,5mm para alimentação do painel elétrico;

O PAINEL ELÉTRICO deve ser instalado a 110cm acima da parada superior, sendo do mesmo lado das vigas intermediarias

TOMADAS de 20A devem ser instaladas no fosso no primeiro e último pavimento em paralelo com o interruptor

A ILUMINAÇÃO no fosso deve ser do tipo Arandela Tartaruga Slim, sendo instalada uma luminária por pavimento.

Prever no Fosso Ralo c/Pluvial Para Escoamento Agua

Porta de Pavimento
Iluminação
Linha de Corte
Cotas
Alvenaria
Texto

PLATAFORMA HIDRÁULICA OPOSTA

PROJETO:

CLIENTE:

VRTS

PROJETISTA: Jeferson Leitzke

DESENHISTA: Jeferson Leitzke

DATA: 05/10/2026

UNIDADE DE MEDIDA: CENTÍMETROS